


# Relaiskarte NIMBUS AS400

## Für Advance RT2/Twin RT2-Serien

Die NIMBUS/AS400 Karte ermöglicht über potenzialfreie Kontakte (Relais) die Alarmmeldungen über USV-Ausfall, allgemeine Störung, niedrigen Akkustand, USV in Betrieb und über einen Netzausfall zu erhalten. In Anlagen mit hohen Leistungen ermöglicht sie, einen Fern-Not-Aus der Anlage durchzuführen und über potenzialfreie Kontakte (Relais) die Alarmmeldungen über USV-Ausfall, allgemeinen Alarm (schliesst folgende Alarme ein: USV-Ausfall, Netzausfall, niedriger Akkustand, Bypass aktiv), USV in Bypass, niedriger Akkustand, USV im Wechselbetrieb und Netzausfall zu erhalten.

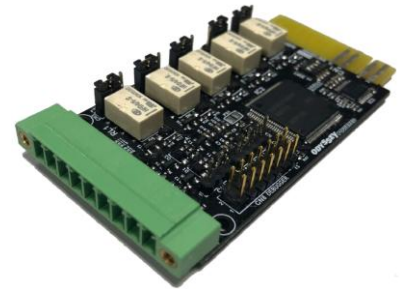

### Spezifikationen

Relaiskarte NIMBUS AS400 für ADVANCE RT2/TWIN RT2	
Zubehörtyp	Relaiskarte
Systemkompatibilität	ADVANCE RT2, TWIN RT2
Weitere Informationen	5 Pot. Kontakte, programmierbar
Gewicht	25 g
Garantie	2 Jahre

Änderungen bleiben vorbehalten.